

Carretillas
con mástil

**M26/M30
M40/M50
EURO 2**

La eficacia todo terreno

- Capacidad de 2600 kg a 5000 kg
- Altura de elevación de 3 m a 6 m
- Modelos 2 o 4 ruedas motrices



M26.2/M30.2 : 2 ruedas motrices
M26.4/M30.4 : 4 ruedas motrices
M40.4/M50.4 : 4 ruedas motrices



Capacidad de elevación

M26.2/M26.4 (500 mm).....2600 kg
M30.2/M30.4 (500 mm).....3000 kg
M40.4 (500 mm)4000 kg
M50.4 (600 mm)5000 kg



Altura de elevación estándar3,70 m



Neumáticos

Delante:
M26./M30.16,5/85-24 SGI 8 PR
M40.4/M50.418 R 22,5 XF TUBELESS
Detrás:
M26.29.00-16 EM5 10 PR
M30.210 R17.5 XZT
M26.4 / M30.4.....10.5 - 80 R18 TG 42 10PR
M40.4/M50.412,5 /80 R 18 XM 37



Horquillas(mm)

Longitud.....1200
Anchura x espesor
M26/M30125x40
M 40.4.....150x50
M 50.4.....150x60



Frenos hidráulicos multidiscos con baño de aceite



Motor PERKINS Euro 2

Tipo1104C 44
Cilindrada.....4 cyl. - 4400 cm³
Régimen nominal2200 rpm
Potencia (ISO/TR 14396).....61.5 kW (84 hp)
Par máx.....302 Nm a 1400 rpm
Inyección directa
Refrigeración por agua



Transmisión.....Convertidor de par
Inversor de marchaelectro-hidráulico
4 forward and reverse gears
Max. travelling speed*.....24 km/h
Velocidades 4 delante y detrás
Velocidad de desplazamiento máx.* ..24 km/h
Bloqueo de diferencial hidráulico M26.2/M30.2
Desembrague del rotor de mando electro-hidráulico M26.4/M30.4/M40.4/M50.4



Hidráulica

Bomba principal de engranajes:
Presión/caudal
M 26.2/M 26.4185 bar/89 l./mn
M 30.2/M 30.4185 bar/89 l./mn
M 40./M 50210 bar/89 l./mn
Divisor de caudal prioritario Load sensing
para la dirección.....145 bar/89 l./mn



Capacidades

Sistema de refrigeración13 l
Aceite motor8,5 l
Aceite hidráulico64 l
Aceite transmisión15,5 l
Carburante.....85 l



Peso (con mástil estándar y horquillas)


M26.25800 kg
M30.26100 kg
M26.45880 kg
M30.46180 kg
M40.4.....6700 kg
M50.4.....7660 kg

BE/BDM 002/Ind.A /112 ind.C/113 ind. C/114 ind. C/118 ind. C/119 ind. C

* Francia: vehículos especiales definidos en el artículo R 168 cat. B del código de la circulación.
Las especificaciones indicadas no comprometen al fabricante y pueden ser modificadas sin previo aviso.

	Mástil de rodillos				Mástil de correderas			
	M26.2 M30.2	M26.4 M30.4	M40.4	M50.4	M26.2	M30.2	M26.4	M30.4
A	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
B	2000	2080	2124	2124	2000	2000	2080	2080
C	810	810	762	772	825	830	825	830
D	3635	3635	3745	3755	3650	3655	3650	3655
E	4835	4835	4945	4955	4850	4855	4850	4855
F	1650	1650	1620	1620	1650	1650	1650	1650
F1	1520	1760	1720	1720	1520	1520	1760	1760
G	495	495	265	265	455	455	455	455
G1	465	395	365	365	465	465	395	395
G2	420	290	290	290	420	420	290	290
G3	480	480	360	360	480	480	480	480
H	2785	2785	2910	2910	2925	2925	2925	2925
H1	4815	4815	4815	4815	4725	4725	4725	4725
I	825	745	859	859	745	745	745	745
J	1480	1480	1425	1425	1480	1480	1480	1480
K	1470	1470	1670	1670	1320	1320	1320	1320
L	4	4	6	4	0	4	4	5
N	1960	1960	1925	1925	1960	1960	1960	1960
O	125	125	150	150	125	125	125	125
P1	54°	54°	43,5°	43,5°	54°	54°	54°	54°
P2	58°	57,5°	50°	50°	58°	58°	57,5°	57,5°
P3	46°	56,5°	48,5°	48,5°	46°	46°	56,5°	56,5°
R	3730	3930	3985	3985	3730	3730	3930	3930
S	3215	3115	3363	3363	3215	3215	3115	3115
T	6140	6280	6327	6327	6320	6325	6295	6295
U	2540	2540	2485	2485	2540	2540	2540	2540
V	3930	4070	4155	4155	3930	3930	4070	4070
V1	1015	1350	1120	1120	1015	1015	1350	1350
W	2105	2105	2070	2070	2105	2105	2105	2105
Y	12°	12°	15°	15°	12°	12°	12°	12°
Z	6	6	15°	15°	6°	6°	6°	6°

mm

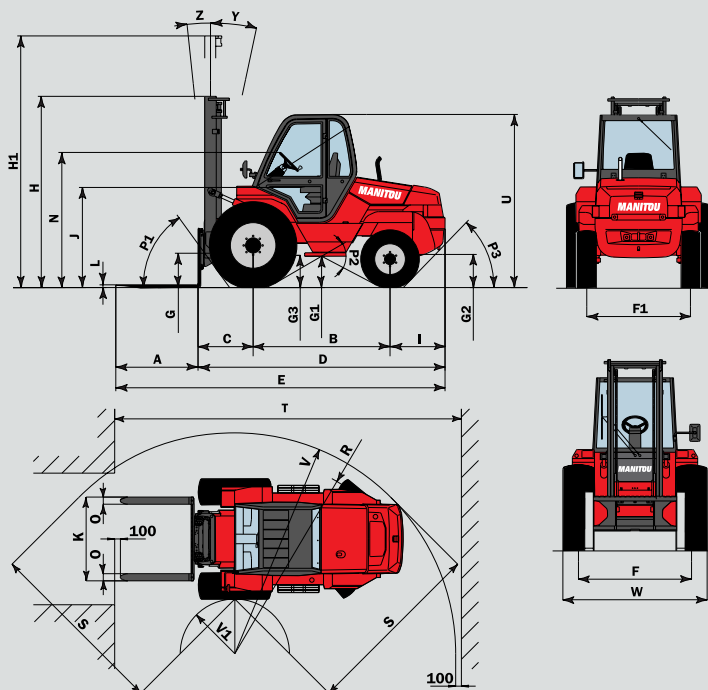

Equipamiento estándar:

- Cabina cerrada con cristales ahumados
- Asiento de tela
- Columna de dirección ajustable
- Calefacción
- Limpiaparabrisas y lavaparabrisa DEL/TR
- Inversor de marcha al volante
- Retrovisor exterior izquierdo
- Luces de carretera DEL y TR
- Bloqueo de diferencial hidráulico en las versiones de 2 ruedas motrices

Opciones

- Bloqueo de diferencial hidráulico para las versiones 4 ruedas motrices
- Accesorios varios tales como cucharas, TDL, pinzas etc...
- Avisador sonoro de marcha atrás
- Protector conductor
- Faro giratorio
- Luces de trabajo
- Tableros amplios





Mástiles de rodillos M26/M30

MÁSTILES		TIPO DE CARRETILLA	DIMENSION. TOTALES MÁSTIL REPLEGADO	ELEVACIÓN LIBRE (mm)	DIMENSION. TOTALES MÁSTIL DESPLEGADO	ALTURA A CAPACIDAD MÁX. (mm)		CAPACIDAD A ALTURA MÁX. (mm)		INCLINACIÓN DEL MÁSTIL DEL/TR
						Con TDL	Sin TDL	Con TDL	Sin TDL	
Dúplex visibilidad total	3.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	130	4115	3000 3000	3000 3000	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.30 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	130	4415	3300 3300	3300 3300	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2625	130	4615	3500 3500	3500 3500	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.70 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2785	130	4815	3700 3700	3700 3700	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	4.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2975	130	5115	4000 4000	4000 4000	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	4.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3225	130	5615	4000 4000	4000 4000	2400 2800	2500 2900	6º/12º
	5.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3475	130	6115	4000 4000	4000 4000	2000 2300	2200 2500	6º/12º
Dúplex levanta- miento libre	3.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	1383	4032	3000 3000	3000 3000	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.30 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	1533	4332	3000 3300	3300 3300	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2625	1633	4532	3500 3500	3500 3500	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	3.70 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2785	1793	4732	3700 3700	3700 3700	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	4.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2975	1983	5032	4000 4000	4000 4000	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	4.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3225	2233	5532	4000 4000	4000 4000	1600 1800	1800 2000	6º/12º
Triplex visibilidad total	5.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3055	-	6725	4000 4000	4000 4000	1600 1800	1800 2000	6º/12º
Triplex levanta- miento libre	3.70 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	1283	4732	3700 3700	3700 3700	2600 3000	2600 3000	6º/12º
	4.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	1383	5032	4000 4000	4000 4000	1600 1800	1800 2000	6º/12º
	4.30 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	1533	5332	4000 4000	4300 4300	2500 2900	2600 3000	6º/12º
	4.70 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2625	1633	5732	4000 4000	4000 4000	2200 2600	2400 2800	6º/12º
	5.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2785	1793	6032	4000 4000	4000 4000	2000 2300	2800 2500	6º/12º
	5.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2975	1983	6532	4000 4000	4000 4000	1600 1800	1800 2000	6º/12º
	6.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3225	2233	7032	4000 4000	4000 4000	1200 1400	1400 1600	6º/12º

Mástiles de correderas M26/M30

MÁSTILES		TIPO DE CARRETILLA	DIMENSION. TOTALES MÁSTIL REPLEGADO	ELEVACIÓN LIBRE (mm)	DIMENSION. TOTALES MÁSTIL DESPLEGADO	ALTURA A CAPACIDAD MÁX. (mm)		CAPACIDAD A ALTURA MÁX. (mm)		INCLINACIÓN DEL MÁSTIL DEL/TR
						Con TDL	Sin TDL	Con TDL	Sin TDL	
Dúplex visibilidad total	3.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2625	-	4125	3000 3000	3000 3000	2350 2700	2600 3000	6º/12º
	3.60 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2925	-	4725	3600 3600	3600 3600	2350 2700	2600 3000	6º/12º
	4.00 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3125	-	5125	4000 4000	4000 4000	2350 2700	2600 3000	6º/12º
	4.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	3475	-	5725	4000 4000	4500 4500	2150 2450	2350 2700	6º/12º
Triplex levanta- miento libre	4.50 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2540	-	5540	4500 4500	3600 3600	2050 2450	2250 2700	6º/12º
	5.40 m	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2930	-	6530	3600 3600	3600 3600	1450 1600	1600 1750	6º/12º
Triplex visibilidad total	4.55 m gato central	M26.2/M26.4 M30.2/M30.4	2390	1450	5490	1450 1450	1450 1450	2050 2420	2300 2700	6º/12º

Mástiles de rodillos M26/M30

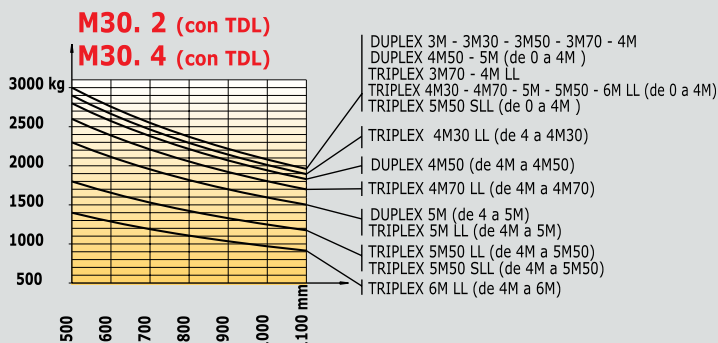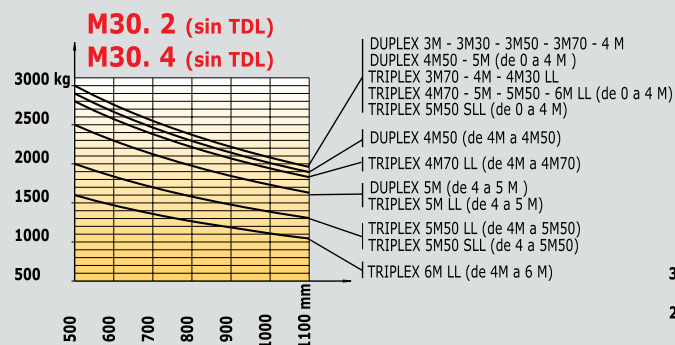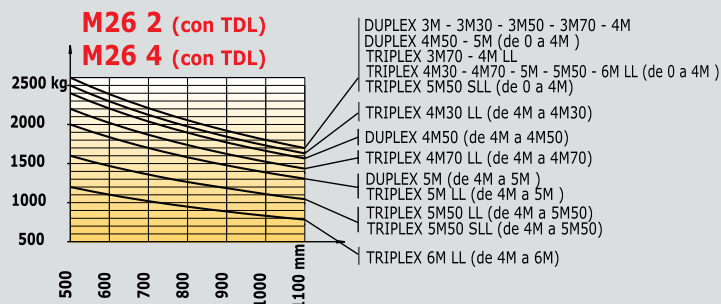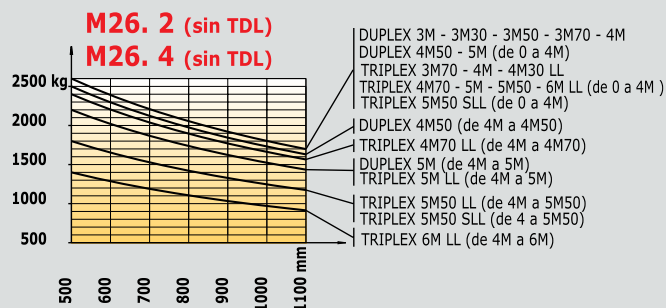

Ábacos Mástiles de correderas M26/M30

